




Toegangsbeheer

SLAGBOOM

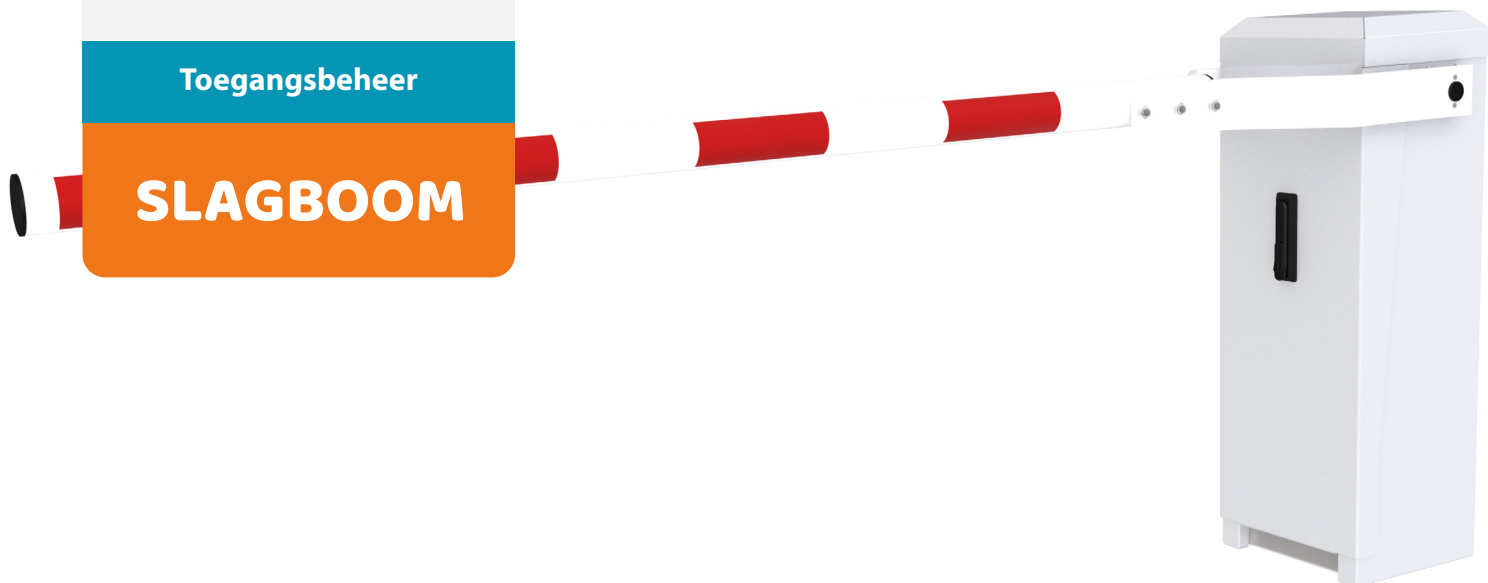

Open, maar gastvrij. De slagbomen van B&G zorgen voor ze een duidelijke barrière die niet zomaar te passeren is, en zijn afgestemd op een hoge verkeersfrequentie.

SERIE

MOS 3500
MOS 4000
MOS 5000
MCS 5000
MCS 6000
MCS 8000

USP'S

- Ingebouwde slijtvaste drukveer voor >3.000.000 bewegingen
- Master / slave mogelijk
- Uitklapbaar klemmenblok

TOEPASSINGEN



Bedrijven





Kantoren



Transport



Industrie

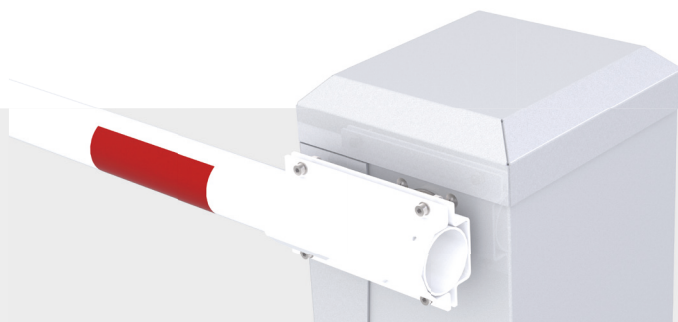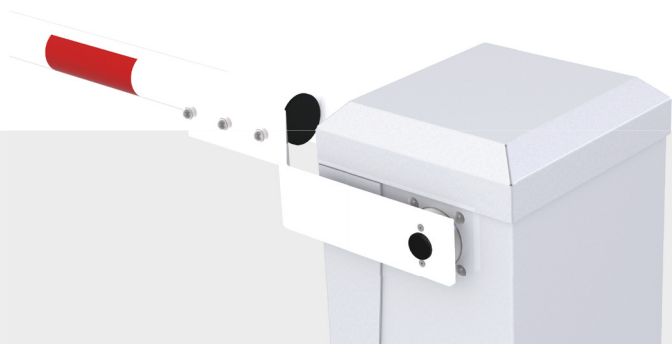

SLAGBOMEN

Aluminium slagbomen met witte slagboomarm met rood reflecterende signaalstrepen

TECHNISCHE SPECIFICATIES

	MOS 3500	MOS 4000	MOS 5000	MCS 5000	MCS 6000	MCS 8000
Armlengte	3.500	4.000	5.000	5.200	6.200	8.200
Nettodoorgang	3.470	3.970	4.970	5.200	6.200	8.200
Diameter	80	80	80	84	84	90
Afmeting Behuizing (BxDxH)	350x320x1.040	350x320x1.040	350x320x1.040	400x410x1.010	400x410x1.010	450x440x1.100
Open/sluit-tijd*	3,5s	3,5s	3,5s	5,0s	5,0s	8,5s
Armpositie	Links/rechts omkeerbaar	Links/rechts omkeerbaar	Links/rechts omkeerbaar	Centraal	Centraal	Centraal
LED	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Spankabels	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Ja
Vangpaal	Op aanvraag	Ja, vast/pendelsteun	Ja, vast/pendelsteun	Ja, vast/pendelsteun	Ja, vast/pendelsteun	Ja, vast/pendelsteun
Extra opties	Op aanvraag	Op aanvraag	Op aanvraag	Op aanvraag	Op aanvraag	Op aanvraag
Voeding	230V/AC	230V/AC	230V/AC	230V/AC	230V/AC	230V/AC
Stroomopname	Max. 1,4A	Max. 1,4A	Max. 1,4A	Max. 1,4A	Max. 1,4A	Max. 1,4A
Bedrijfstemperatuur	-5°C tot 50°C	-5°C tot 50°C	-5°C tot 50°C	-5°C tot 50°C	-5°C tot 50°C	-5°C tot 50°C

maatvoering in ca. mm

* zonder extra opties

OMSCHRIJVING

Robuuste slagbomen met ronde boom, voor gebruik bij terreinen met een hoge verkeersfrequentie. De motor zorgt voor een soepele, snelle en stille beweging van de slagboom. De slagbomen kunnen rechts of links van de weg worden geplaatst zonder extra onderdelen of aanpassing.

OPPERVLAKTEBEHANDELING EN KLEUREN

- Kleur behuizing: RAL9010 (wit)
(Andere kleuren behuizing op aanvraag mogelijk)
- Kleur boom: RAL9010 (wit) met rood reflecterende signaalstrepen op de arm
- Oppervlaktebehandeling: gestraald en gemetalliseerd
- Afgewerkt met een thermisch geharde polyester coating

OPTIONELE TOEBEHOREN SLAGBOOMARM

- LED-verlichting
- Knikarm (tot 4.500mm)
- Vouwarm (tot 4.500mm)
- Onderloopbeveiliging
- Meescharnierende rok (tot 4.000mm)
- Schaarhek (tot 3.800mm)

OPTIONELE TOEBEHOREN SLAGBOOMARM

- Steunpaal met pengrendel
- Lasersensor – Horizontaal
- Lasersensor – Verticaal
- Fotocel
- Verwarmingselement

MONTAGE, PLAATSING

- Behuizing en vangpalen plaatsen op stalen prefab fundering of op gestorte betonnen fundering

VEILIGHEID

- Standaard voorzien van een externe noodzwengel
- Standaard voorzien van een lusdetector

NORMERING

- Windgebied 2 conform NEN EN 1991-1-4:2011
- C €