



Schuifpoorten

Q-LINER

Rondissade



Vrijdragende schuifpoort van aluminium en staal. Poortvulling met ronde, bovenaan doorstekende stalen spijlen. Kwalitatieve schuifpoort en budgetvriendelijk.

SERIE

A-Liner
Eco-Liner
Q-Liner
Speed-Liner
Temporary-Liner

USP'S

- Hybride schuifpoort opgebouwd uit aluminium en staal.
- Enkele poort tot 7 m breed, dubbele poort tot 10 m breed.
- Handbediende of elektrische uitvoering.
- Voorgemonteerde levering (Plug & Play).

TOEPASSINGEN



Bedrijven



Kantoren



Transport



SCHUIFPOORT Q-LINER RONDISSADE

Budgetvriendelijke vrijdragende schuifpoort met doorgestoken ronde spijlen

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Q-LINER TYPE ENKEL	300	400	500	600	700
Netto doorgang (handbediend)	3.027	4.027	5.027	6.027	7.027
Netto doorgang (elektrisch)	2.955	3.955	4.955	5.955	6.955
Totaal benodigde ruimte (handbediend)	7.710	9.710	12.010	14.010	16.610
Totaal benodigde ruimte (elektrisch)	7.796	9.796	12.096	14.096	16.696
Q-LINER TYPE DUBBEL	600	800	1000		
Netto doorgang (handbediend)	6.240	8.240	10.240		
Netto doorgang (elektrisch)	5.909	7.909	9.909		
Totaal benodigde ruimte (handbediend)	15.106	19.106	23.706		
Totaal benodigde ruimte (elektrisch)	15.091	19.091	23.691		
POORTHOOGTES	1.500	1.800	2.000		

maatvoering in ca. mm

OMSCHRIJVING

De Q-Liner is samengesteld uit een poortvleugel, tandembalk en aanslag- en geleideportaal. Dankzij de inwendige geleiding worden de wielen afgeschermd tegen vuil, stof en sneeuw waardoor een soepele bediening gegarandeerd wordt. Aan de achterzijde is de poort voorzien van een spanschoor. De poort wordt Plug & Play geleverd in handbediende of geautomatiseerde uitvoering.

POORTVLEUGEL

De Rondissade poortvleugel is opgebouwd uit:

- Onderbalk: geëxtrudeerd aluminium profiel 160 x 140 mm.
- Bovenligger: stalen koker profiel 50 x 25 mm.
- Kopstijl: stalen kokerprofiel 60 x 40 mm.
- Eindstijl: stalen kokerprofiel 50 x 25 mm.
- Vulling: stalen spijlen rond 25 mm, hart op hart afstand 135 of 150 mm. De spijlen steken 175 mm boven de bovenligger uit.
- De doorgestoken spijlen worden aan de bovenzijde afgeschuind (bij poorten vanaf 1.500 mm hoog).

PORTALEN EN GELEIDING

- Geleideportaal: stalen kokerprofiel 80 x 80 mm met stofdicht gelagerde geleidewielen.
- Geleidezuil: koker 180 x 160 mm.
- Aanslagportaal: stalen kokerprofiel 80 x 80 mm met oploopp plaat en bovengeleiding.
- Bovenafwerking: kunststof afdekkap.
- Tandembalk: stalen kokerprofiel 80 x 60 mm met stofdicht gelagerde tandemstelwielen.

OPPERVLAKTEBEHANDELING EN KLEUREN

- Aluminium delen: aluminium met elektrostatisch aangebrachte poedercoating.
- Portalen, kop- en eindstijl verzinkt of verzinkt en gepoedercoat.
- Standaard kleuren: RAL 6009 (dennengroen); RAL 9005 (zwart); RAL 7016 (antracietgrijs). Andere kleuren op aanvraag leverbaar.

BEDIENING EN SLUITING

Handbediende uitvoering:

- Haaksloot met europrofiel cilinder en dichtwaaibeveiliging.

Elektrische uitvoering:

- Aandrijving ZT, ondergebracht in zuil 180 x 160 mm (25 cm/s), inclusief afstandsbediening, flitslicht en doorgangsverlichting.
- Voorzien van de wettelijk verplichte persoonsbeveiligingen.

MONTAGE

- De schuifpoort wordt voorgesamonteerd geleverd (Plug & Play).
- De portalen worden vastgezet op een gestorte betonfundering of een stalen prefabfundering.
- Het mechanisch afstellen van de poort gebeurt door middel van stelmoeren, voor een perfecte geleiding.

NORMERING

- EN 13241 : 2003 + A2 : 2016
- Windgebied 2 conform EN1991-1-4 : 2011
- C E

OPTIONELE TOEBEHOREN

- Bedieningscomponenten.

VARIANTEN


Ander type Q-Liner schuifpoort van B&G:

- Q-Liner Promade: budgetvriendelijke vrijdragende schuifpoort in aluminium met draadmatvulling.



Schuifpoorten

Q-LINER
Promade

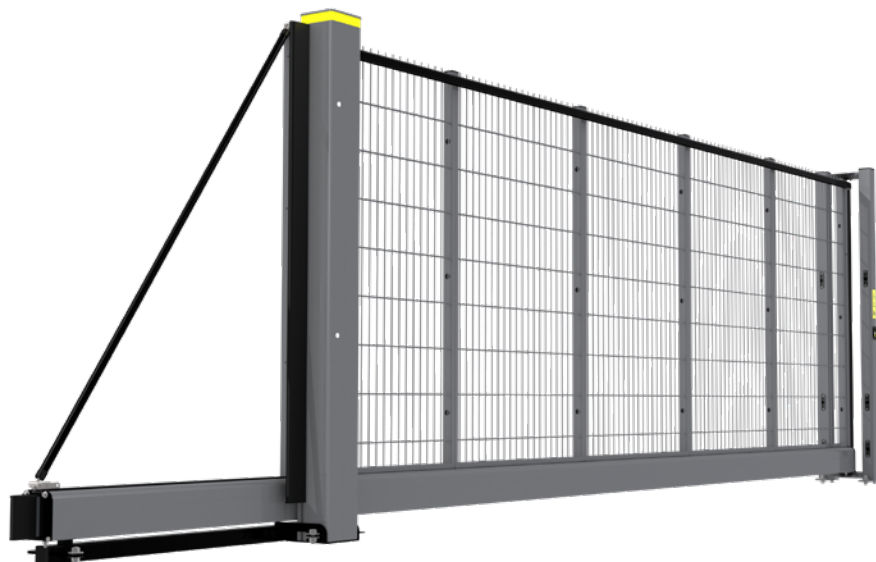

Vrijdragende schuifpoort van aluminium en staal. Poortvulling met gelaste dubbelstaafmat. Kwalitatieve schuifpoort en budgetvriendelijk.

SERIE

A-Liner
Eco-Liner
Q-Liner
Speed-Liner
Temporary-Liner

USP'S

- Hybride schuifpoort opgebouwd uit aluminium en staal.
- Enkele poort tot 7 m breed, dubbele poort tot 10 m breed.
- Handbediende of elektrische uitvoering.
- Voorgemonteerde levering (Plug & Play).

TOEPASSINGEN



Bedrijven



Kantoren



Transport



SCHUIFPOORT Q-LINER PROMADE

Budgetvriendelijke vrijdragende schuifpoort in aluminium met draadmatvulling

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Q-LINER TYPE ENKEL	300	400	500	600	700
Netto doorgang (handbediend)	3.110	4.110	5.110	6.110	7.110
Netto doorgang (elektrisch)	3.008	4.008	5.008	6.008	7.008
Totaal benodigde ruimte (handbediend)	7.720	9.720	12.020	14.020	16.620
Totaal benodigde ruimte (elektrisch)	7.802	9.802	12.102	14.102	16.702
Q-LINER TYPE DUBBEL	600	800	1000		
Netto doorgang (handbediend)	6.360	8.360	10.360		
Netto doorgang (elektrisch)	6.156	8.156	10.156		
Totaal benodigde ruimte (handbediend)	15.200	19.200	23.800		
Totaal benodigde ruimte (elektrisch)	15.364	19.364	23.964		
POORTHOOGTES	1.500	1.800	2.000		

maatvoering in ca. mm

OMSCHRIJVING

De Q-Liner is samengesteld uit een poortvleugel, stalen tandembalk en stalen aanslag- en geleideportaal. Dankzij de inwendige geleiding worden de wielen afgeschermd tegen vuil, stof en sneeuw waardoor een soepele bediening gegarandeerd wordt. Aan de achterzijde is de poort voorzien van een spanschoor. De poort wordt Plug & Play geleverd in handbediende of geautomatiseerde uitvoering.

POORTVLEUGEL

De Promade poortvleugel is opgebouwd uit:

- Onderbalk: geëxtrudeerd aluminium profiel 160 x 140 mm.
- Kopstijl: stalen kokerprofiel 60 x 40 mm.
- Eindstijl: stalen kokerprofiel 50 x 25 mm.
- Vulling: ingelaste draadmat met dubbele horizontale draden rond 6 mm en een enkele verticale draad rond 5 mm, maaswijdte 50 x 200 mm.

PORTALEN EN GELEIDING

- Geleideportaal: stalen kokerprofiel 80 x 80 mm met stofdicht gelagerde geleidewielen.
- Geleidezuil: koker 180 x 160 mm (elektrisch bediend).
- Aanslagportaal: stalen kokerprofiel 80 x 80 mm met oploopp plaat en bovengeleiding.
- Bovenafwerking: kunststof afdekkap.
- Tandembalk: stalen kokerprofiel 60 x 60 mm met stofdicht gelagerde tandemstelwielen.

OPPERVLAKTEBEHANDELING EN KLEUREN

- Aluminium delen: naturel aluminium of met elektrostatisch aangebrachte poedercoating
- Portalen, kop- en eindstijl verzinkt of verzinkt en gepoedercoat.
- Standaard kleuren: RAL 6009 (dennengroen); RAL 9005 (zwart); RAL 7016 (antraciet grijs). Andere kleuren op aanvraag leverbaar.

BEDIENING EN SLUITING

Handbediende uitvoering:

- Haakslot met europrofiel cilinder en dichtwaaibeveiliging.

Elektrische bediening:

- Aandrijving ZT, ondergebracht in zuil 180 x 160 mm (25 cm/s), flitslicht en doorgangsverlichting.
- Voorzien van de wettelijk verplichte persoons- beveiligingen.

MONTAGE

- De schuifpoort wordt voorgeassembleerd geleverd (Plug & Play).
- De portalen worden vastgezet op een gestorte betonfundering of een prefabfundering.
- Het mechanisch afstellen van de poort gebeurt door middel van stelmoeren, voor een perfecte geleiding.

NORMERING

- EN 13241 : 2003 + A2 : 2016
- Windgebied 2 conform EN1991-1-4 : 2011
- CCE

OPTIONELE TOEBEHOREN

- Bedieningscomponenten.

VARIANTEN

Ander type Q-Liner schuifpoort van B&G:

- Q-Liner Rondissade: budgetvriendelijke, vrijdragende schuifpoort in aluminium met doorgestoken ronde spijlen.