




Draaiporten

PRO-TURNER

Carrade

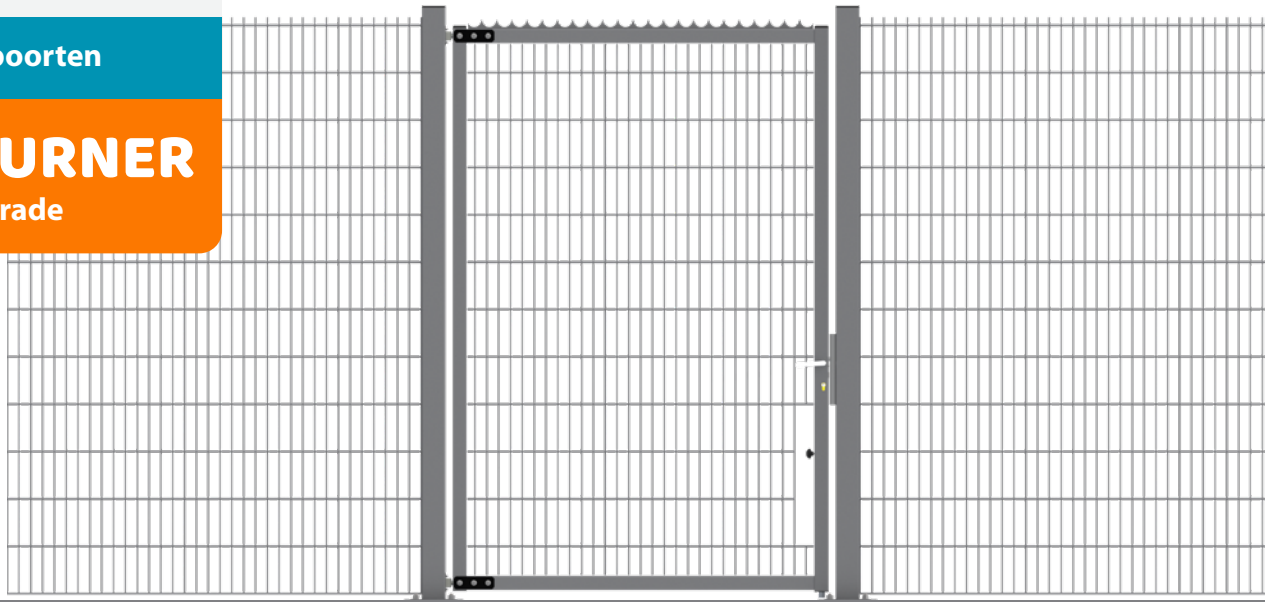

Zware stalen draaiport met ingelaste dubbelstaafmatten. Geschikt voor intensief gebruik.

SERIE

Comfort-Turner
Eco-Turner
Pro-Turner
Solid-Turner

USP'S

- Stalen poortvleugels en poortpalen, met dubbelstaafmatten.
- Enkele poort tot 5 m breed, dubbele poort tot 10 m breed.
- Robuust hang- en sluitwerk, draaicirkel 180°.
- Voorzien van inwendige grondgrendels.

TOEPASSINGEN



Bedrijven



Kantoren



Onderwijs



Sport



DRAAIPOORT PRO-TURNER CARRADE

Functionele poort in staal, met ingelaste draadmat

TECHNISCHE SPECIFICATIES

PRO-TURNER TYPE ENKEL	100	125	150	200	250	300	350	400	500
Netto doorgang*	974	1.274	1.574	2.034	2.489	2.939	3.539	3.995	4.985
PRO-TURNER TYPE DUBBEL	200	250	300	400	500	600	700	800	1000
Netto doorgang*	2.028	2.628	3.228	4.148	5.060	5.960	7.160	8.070	10.170
POORTPALEN									
Type poortpaal	80 x 80	80 x 80	80 x 80	100 x 100	110 x 110	110 x 110	110 x 110	140 x 140	140 x 140
Voetplaat	optie	optie	optie	optie	optie	optie	optie	optie	optie
BESCHIKBARE HOOGTES	1.000**	1.250**	1.500	1.800	2.000	2.250	2.500		

maatvoering in ca. mm

* bij opening 180 graden

** niet beschikbaar voor poorten vanaf 3.500 mm breed

OMSCHRIJVING

De Pro-Turner is samengesteld uit een stalen poortvleugel en poortpalen. Vanaf breedte 3.500 mm wordt een diagonale schoorkabel toegepast.

POORTVLEUGEL

De Carrade poortvleugel is opgebouwd uit:

- Stalen kokerprofiel, koker 60 x 60 mm.
- Zwarte kunststof afdekkap.
- Vulling: ingelaste draadmat met dubbele horizontale draden rond 8 mm en een enkele verticale draad rond 6 mm, maaswijdte 50 x 200 mm.
- Poorten vanaf 1.500 mm hoogte worden voorzien van een puntenkam (35 mm hoge, scherpe punten).

OPPERVLAKTEBEHANDELING EN KLEUREN

- Verzinkt of verzinkt en gepoedercoat.
- Standaard kleuren: RAL 6009 (dennengroen); RAL 7016 (antracietgrijs); RAL 9005 (zwart). Andere kleuren op aanvraag leverbaar.

HANG- EN SLUITWERK

- Ophanging met nastelbare scharnieren.
- Inwendige grondgrendel.
- Vangpaal.
- Inbouwslot.

MONTAGE, PLAATSING

- De poortpalen inheien tot 900 mm en aanstorten met beton.
- Bij betonnen ondergrond: montage met aangelaste voetplaat.

NORMERING

- Windgebied 1 conform EN1991-1-4 : 2011

OPTIONELE TOEBEHOREN

- Muuraanslag / muurplaatscharnier
- Overklimbeveiliging middels puntdraden, stachelband of roterende punten.
- Vluchtsluiting met aluminium beplating.
- Deurdranger (bij poorten tot en met 1.250 mm breed).
- Elektrische aandrijving
- Beplating.

VARIANTEN

Andere types Pro-Turner draaipoorten van B&G:

- Pro-Turner Barricade: draaipoorten in staal met ronde spijlen tussen de liggers.
- Pro-Turner Rondissade: draaipoorten in staal met ronde spijlen door de liggers gevoerd.
- Pro-Turner Palissade: draaipoorten in staal met vierkante spijlen door de liggers gevoerd.

Nederland
Habraken 2320
5507 TL Veldhoven
Nederland

+31 (0) 88 363 0666
info@bghekwk.nl
www.bghekwk.nl

Postbus 444

5500 AK Veldhoven

België

Wayenborgstraat 11
2800 Mechelen
België

+32 (0)15 20 24 00
info@bghekwk.be
www.bghekwk.be

Onder voorbehoud van wijzigingen
in constructie en specificatie.
Aan de getoonde afbeeldingen
kunnen geen rechten worden ontleend.
ALR-2011 | versie BG-NL250722

