



Draaiporten

PRO-TURNER

Rondissade



Zware stalen draaiport met ronde doorgestoken spijlen. Geschikt voor intensief gebruik.

SERIE

Comfort-Turner
Eco-Turner
Pro-Turner
Solid-Turner

USP'S

- Stalen poortvleugels en poortpalen, met ronde spijlen.
- Enkele poort tot 5 m breed, dubbele poort tot 10 m breed.
- Robuust hang- en sluitwerk, draaicirkel 180°.
- Voorzien van inwendige grondgrendels.

TOEPASSINGEN



Bedrijven




Kantoren



Onderwijs



Sport

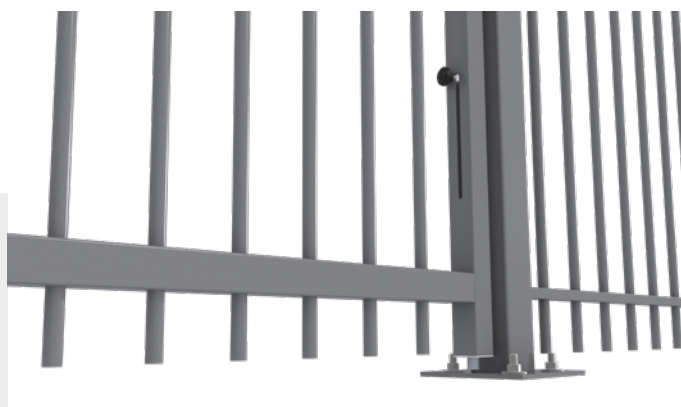

DRAAIPOORT PRO-TURNER RONDISSADE

Functionele poort in staal, met ronde doorgestoken spijlen

TECHNISCHE SPECIFICATIES

PRO-TURNER TYPE ENKEL	100	125	150	200	250	300	350	400	500
Netto doorgang*	974	1.274	1.574	2.034	2.489	2.939	3.539	3.995	4.985
PRO-TURNER TYPE DUBBEL	200	250	300	400	500	600	700	800	1000
Netto doorgang*	2.028	2.628	3.228	4.148	5.060	5.960	7.160	8.070	10.170
POORTPALEN									
Type poortpaal	80 x 80	80 x 80	80 x 80	100 x 100	110 x 110	110 x 110	110 x 110	140 x 140	140 x 140
Voetplaat	optie	optie	optie	optie	optie	optie	optie	optie	optie
BESCHIKBARE HOOGTES	1.000**	1.250**	1.500	1.800	2.000	2.250	2.500		

maatvoering in ca. mm

* bij opening 180 graden

** niet beschikbaar voor poorten vanaf 3.500 mm breed

OMSCHRIJVING

De Pro-Turner is samengesteld uit een stalen poortvleugel en poortpalen. Vanaf breedte 3.500 mm wordt een diagonale schoorkabel toegepast.

POORTVLEUGEL

De Rondissade poortvleugel is opgebouwd uit:

- Stalen kokerprofiel, koker 60 x 60 mm.
- Zwarte kunststof afdekking.
- Vulling: spijlen rond 25 mm door de liggers gevoerd, hart op hart afstand 150 mm.
- De spijlen worden aan de bovenzijde afgeschuind bij poorten vanaf 1.500 mm hoogte.

OPPERVLAKTEBEHANDELING EN KLEUREN

- Verzinkt of verzinkt en gepoedercoat.
- Standaard kleuren: RAL 6009 (dennengroen); RAL 7016 (antracietgrijs); RAL 9005 (zwart). Andere kleuren op aanvraag leverbaar.

HANG- EN SLUITWERK

- Ophanging met nastelbare scharnieren.
- Inwendige grondgrendel.
- Vangpaal.
- Inbouwslot.

MONTAGE, PLAATSING

- De poortpalen inheien tot 900 mm en aanstorten met beton.
- Bij betonnen ondergrond: montage met aangelaste voetplaat.

NORMERING

- Windgebied 1 conform EN1991-1-4 : 2011

OPTIONELE TOEBEHOREN

- Muuraanslag / muurplaatscharnier
- Overklimbeveiliging middels puntdraden, stachelband of roterende punten.
- Vluchtsluiting met aluminium beplating.
- Deurdranger (bij poorten tot en met 1.250 mm breed).
- Elektrische aandrijving
- Beplating.

VARIANTEN

Andere types Pro-Turner draaiportalen van B&G:

- Pro-Turner Barricade: draaiportalen in staal met ronde spijlen tussen de liggers.
- Pro-Turner Carrade: draaiportalen in staal, met draadmatvulling.
- Pro-Turner Rondissade: draaiportalen in staal, met doorgestoken spijlen.
- Pro-Turner Palissade: draaiportalen in staal met vierkante spijlen door de liggers gevoerd.



Draaiporten

PRO-TURNER

Palissade



Zware stalen draaiport met vierkante, doorgestoken spijlen, kwartslag gedraaid.
Geschikt voor intensief gebruik.

SERIE

Comfort-Turner
Eco-Turner
Pro-Turner
Solid-Turner

USP'S

- Stalen poortvleugels en poortpalen, met vierkante spijlen.
- Enkele poort tot 5 m breed, dubbele poort tot 10 m breed.
- Robuust hang- en sluitwerk, draaicirkel 180°.
- Voorzien van inwendige grondgrendels.

TOEPASSINGEN



Bedrijven



Kantoren



Onderwijs



Sport



DRAAIPOORT PRO-TURNER PALISSADE

Functionele poort in staal, met vierkante doorgestoken spijlen

TECHNISCHE SPECIFICATIES

PRO-TURNER TYPE ENKEL	100	125	150	200	250	300	350	400	500
Netto doorgang*	974	1.274	1.574	2.034	2.489	2.939	3.539	3.995	4.985
PRO-TURNER TYPE DUBBEL	200	250	300	400	500	600	700	800	1000
Netto doorgang*	2.028	2.628	3.228	4.148	5.060	5.960	7.160	8.070	10.170
POORTPALEN									
Type poortpaal	80 x 80	80 x 80	80 x 80	100 x 100	110 x 110	110 x 110	110 x 110	140 x 140	140 x 140
Voetplaat	optie	optie	optie	optie	optie	optie	optie	optie	optie
BESCHIKBARE HOOGTES	1.000**	1.250**	1.500	1.800	2.000	2.250	2.500		

maatvoering in ca. mm

* bij opening 180 graden

** niet beschikbaar voor poorten vanaf 3.500 mm breed

OMSCHRIJVING

De Pro-Turner is samengesteld uit een stalen poortvleugel en poortpalen. Vanaf breedte 3.500 mm wordt een diagonale schoorkabel toegepast.

POORTVLEUGEL

De Palissade poortvleugel is opgebouwd uit:

- Stalen kokerprofiel, koker 60 x 60 mm.
- Zwarte kunststof afdekking.
- Vulling: spijlen vierkant 25 x 25 mm door de liggers gevoerd, hart op hart afstand 150 mm.
- De spijlen worden aan de bovenzijde afgeschuind bij poorten vanaf 1.500 mm hoogte.

OPPERVLAKTEBEHANDELING EN KLEUREN

- Verzinkt of verzinkt en gepoedercoat.
- Standaard kleuren: RAL 6009 (dennengroen); RAL 7016 (antracietgrijs); RAL 9005 (zwart). Andere kleuren op aanvraag leverbaar.

HANG- EN SLUITWERK

- Ophanging met nastelbare scharnieren.
- Inwendige grondgrendel.
- Vangpaal.
- Inbouwslot.

MONTAGE, PLAATSING

- De poortpalen inheien tot 900 mm en aanstorten met beton.
- Bij betonnen ondergrond: montage met aangelaste voetplaat.

NORMERING

- Windgebied 1 conform EN1991-1-4 : 2011

OPTIONELE TOEBEHOREN

- Muuraanslag / muurplaatscharnier
- Overklimbeveiliging middels puntdraden, stachelband of roterende punten.
- Vluchtsluiting met aluminium beplating.
- Deurdranger (bij poorten tot en met 1.250 mm breed).
- Elektrische aandrijving
- Beplating.

VARIANTEN

Andere types Pro-Turner draaiportalen van B&G:


- Pro-Turner Carrade: draaiportalen in staal, met draadmatvulling.
- Pro-Turner Barricade: draaiportalen in staal met ronde spijlen tussen de liggers.
- Pro-Turner Rondissade: draaiportalen in staal met ronde doorgestoken spijlen.



Draaiporten

PRO-TURNER

Carrade

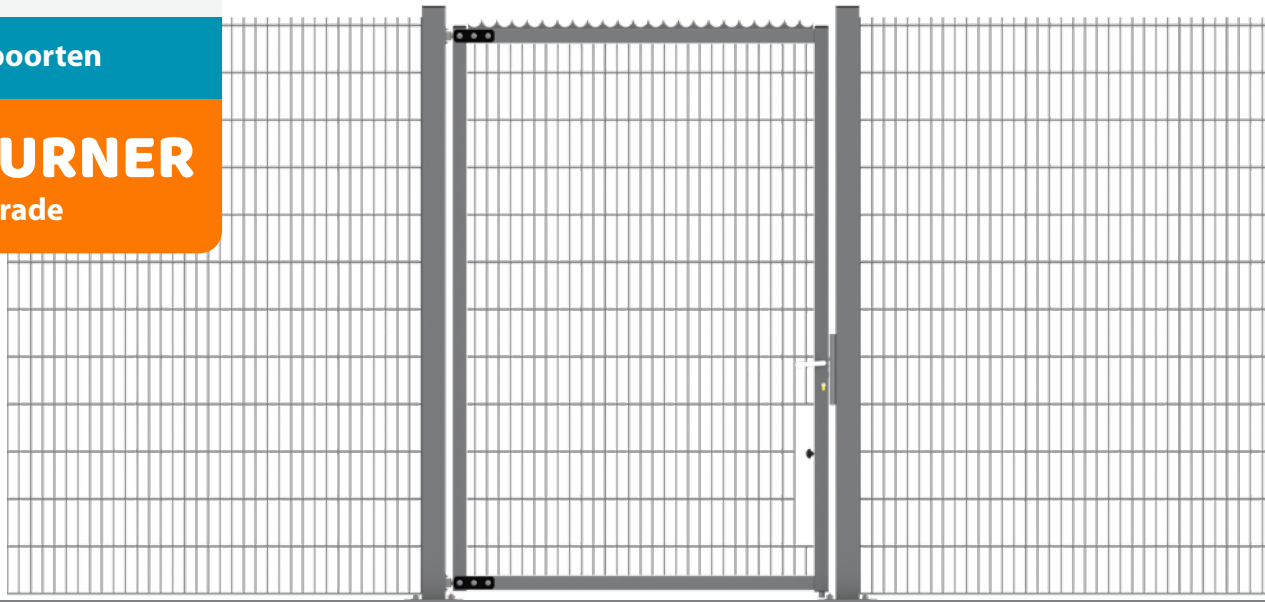

Zware stalen draaiport met ingelaste dubbelstaafmatten. Geschikt voor intensief gebruik.

SERIE

Comfort-Turner
Eco-Turner
Pro-Turner
Solid-Turner

USP'S

- Stalen poortvleugels en poortpalen, met dubbelstaafmatten.
- Enkele poort tot 5 m breed, dubbele poort tot 10 m breed.
- Robuust hang- en sluitwerk, draaicirkel 180°.
- Voorzien van inwendige grondgrendels.

TOEPASSINGEN



Bedrijven



Kantoren



Onderwijs



Sport



DRAAIPOORT PRO-TURNER CARRADE

Functionele poort in staal, met ingelaste draadmat

TECHNISCHE SPECIFICATIES

PRO-TURNER TYPE ENKEL	100	125	150	200	250	300	350	400	500
Netto doorgang*	974	1.274	1.574	2.034	2.489	2.939	3.539	3.995	4.985
PRO-TURNER TYPE DUBBEL	200	250	300	400	500	600	700	800	1000
Netto doorgang*	2.028	2.628	3.228	4.148	5.060	5.960	7.160	8.070	10.170
POORTPALEN									
Type poortpaal	80 x 80	80 x 80	80 x 80	100 x 100	110 x 110	110 x 110	110 x 110	140 x 140	140 x 140
Voetplaat	optie	optie	optie	optie	optie	optie	optie	optie	optie
BESCHIKBARE HOOGTES	1.000**	1.250**	1.500	1.800	2.000	2.250	2.500		

maatvoering in ca. mm

* bij opening 180 graden

** niet beschikbaar voor poorten vanaf 3.500 mm breed

OMSCHRIJVING

De Pro-Turner is samengesteld uit een stalen poortvleugel en poortpalen. Vanaf breedte 3.500 mm wordt een diagonale schoorkabel toegepast.

POORTVLEUGEL

De Carrade poortvleugel is opgebouwd uit:

- Stalen kokerprofiel, koker 60 x 60 mm.
- Zwarte kunststof afdekkap.
- Vulling: ingelaste draadmat met dubbele horizontale draden rond 8 mm en een enkele verticale draad rond 6 mm, maaswijdte 50 x 200 mm.
- Poorten vanaf 1.500 mm hoogte worden voorzien van een puntenkam (35 mm hoge, scherpe punten).

OPPERVLAKTEBEHANDELING EN KLEUREN

- Verzinkt of verzinkt en gepoedercoat.
- Standaard kleuren: RAL 6009 (dennengroen); RAL 7016 (antracietgrijs); RAL 9005 (zwart). Andere kleuren op aanvraag leverbaar.

HANG- EN SLUITWERK

- Ophanging met nastelbare scharnieren.
- Inwendige grondgrendel.
- Vangpaal.
- Inbouwslot.

MONTAGE, PLAATSING

- De poortpalen inheien tot 900 mm en aanstorten met beton.
- Bij betonnen ondergrond: montage met aangelaste voetplaat.

NORMERING

- Windgebied 1 conform EN1991-1-4 : 2011

OPTIONELE TOEBEHOREN

- Muuraanslag / muurplaatscharnier
- Overklimbeveiliging middels puntdraden, stachelband of roterende punten.
- Vluchtsluiting met aluminium beplating.
- Deurdranger (bij poorten tot en met 1.250 mm breed).
- Elektrische aandrijving
- Beplating.

VARIANTEN

Andere types Pro-Turner draaipoorten van B&G:

- Pro-Turner Barricade: draaipoorten in staal met ronde spijlen tussen de liggers.
- Pro-Turner Rondissade: draaipoorten in staal met ronde spijlen door de liggers gevoerd.
- Pro-Turner Palissade: draaipoorten in staal met vierkante spijlen door de liggers gevoerd.



Draaiporten

PRO-TURNER

Barricade



Zware stalen draaiport met ronde spijlen tussen de liggers. Geschikt voor intensief gebruik.

SERIE

Comfort-Turner
Eco-Turner
Pro-Turner
Solid-Turner

USP'S

- Stalen poortvleugels en poortpalen, met ronde spijlen.
- Enkele poort tot 5 m breed, dubbele poort tot 10 m breed.
- Robuust hang- en sluitwerk, draaicirkel 180°.
- Voorzien van inwendige grondgrendels.

TOEPASSINGEN



Bedrijven



Kantoren



Transport



DRAAIPOORT PRO-TURNER BARRICADE

Functionele poort in staal, met ronde spijlen tussen de liggers

TECHNISCHE SPECIFICATIES

PRO-TURNER TYPE ENKEL	100	125	150	200	250	300	350	400	500
Netto doorgang*	974	1.274	1.574	2.034	2.489	2.939	3.539	3.995	4.985
PRO-TURNER TYPE DUBBEL	200	250	300	400	500	600	700	800	1000
Netto doorgang*	2.028	2.628	3.228	4.148	5.060	5.960	7.160	8.070	10.170
POORTPALEN									
Type poortpaal	80 x 80	80 x 80	80 x 80	100 x 100	110 x 110	110 x 110	110 x 110	140 x 140	140 x 140
Voetplaat	optie	optie	optie	optie	optie	optie	optie	optie	optie
BESCHIKBARE HOOGTES	1.000**	1.250**	1.500	1.800	2.000	2.250	2.500		

maatvoering in ca. mm

* bij opening 180 graden

** niet beschikbaar voor poorten vanaf 3.500 mm breed

OMSCHRIJVING

De Pro-Turner is samengesteld uit een stalen poortvleugel en poortpalen. Vanaf breedte 3.500 mm wordt een diagonale schoorkabel toegepast.

POORTVLEUGEL

De Barricade poortvleugel is opgebouwd uit:

- Stalen kokerprofiel, koker 60 x 60 mm.
- Zwarte kunststof afdekking.
- Vulling: spijlen rond 25 mm tussen de liggers, hart op hart afstand 150 mm. Vanaf 2.500 mm hoogte spijlen rond 30 mm tussen de liggers.
- Poorten vanaf 1.500 mm hoogte worden voorzien van een puntenkam (35 mm hoge, scherpe punten).

OPPERVLAKTEBEHANDELING EN KLEUREN

- Verzinkt of verzinkt en gepoedercoat.
- Standaard kleuren: RAL 6009 (dennengroen); RAL 7016 (antracietgrijs); RAL 9005 (zwart). Andere kleuren op aanvraag leverbaar.

HANG- EN SLUITWERK

- Ophanging met nastelbare scharnieren.
- Inwendige grondgrendel.
- Vangpaal.
- Inbouwslot.

MONTAGE, PLAATSING

- De poortpalen inheien tot 900 mm en aanstorten met beton.
- Bij betonnen ondergrond: montage met aangelaste voetplaat.

NORMERING

- Windgebied 1 conform EN1991-1-4 : 2011

OPTIONELE TOEBEHOREN

- Muuraanslag / muurplaatscharnier
- Overklimbeveiliging middels puntdraden, stachelband of roterende punten.
- Vluchtsluiting met aluminium beplating.
- Deurdranger (bij poorten tot en met 1.250 mm breed).
- Elektrische aandrijving
- Beplating.

VARIANTEN

Andere types Pro-Turner draaipoorten van B&G:

- Pro-Turner Carrade: draaipoorten in staal, met draadmatvulling.
- Pro-Turner Rondissade: draaipoorten in staal met ronde doorgestoken spijlen.
- Pro-Turner Palissade: draaipoorten in staal met vierkante spijlen doorgestoken spijlen.