



Schuifpoorten

ECO-LINER

Barricade



Vrijdragende schuifpoort met aluminium poortvleugel. Poortvulling met ronde, aluminium spijlen tussen de liggers.

SERIE

A-Liner

Eco-Liner

Q-Liner

Speed-Liner

Temporary-Liner

USP'S

- Poortvleugel in aluminium.
- Portalen, geleiding en tandembalk in staal.
- Enkele poort tot 10 m breed, dubbele poort tot 20 m breed.
- Handbediende of elektrische uitvoering.
- Voorgemonteerde levering (Plug & Play).

TOEPASSINGEN




Bedrijven



Kantoren



Transport

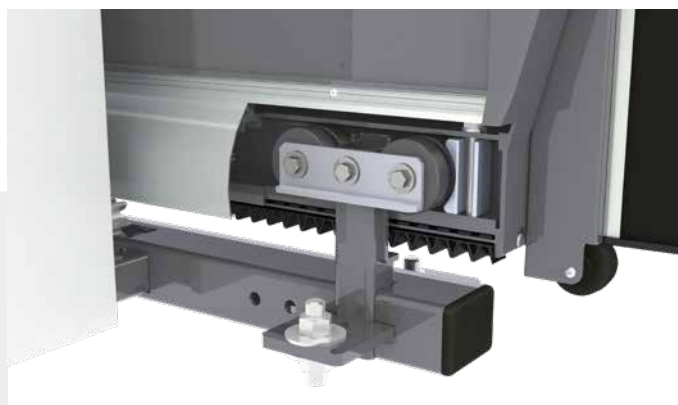

SCHUIFPOORT ECO-LINER BARRICADE

Vrijdragende schuifpoort in aluminium met ronde spijlen tussen de liggers

TECHNISCHE SPECIFICATIES

ECO-LINER TYPE ENKEL	300	400	500	600	700	800	900	1000
Netto doorgang (handbediend)	3.355	4.165	5.180	5.990	7.310	8.330	9.140	10.260
Netto doorgang (elektrisch)	3.265	4.075	5.090	5.900	7.220	8.240	9.050	10.170
Totaal benodigde ruimte(handbediend)	8.170	9.790	12.020	13.640	16.780	19.420	21.040	23.780
Totaal benodigde ruimte(elektrisch)	8.260	9.880	12.110	13.730	16.780	19.420	21.040	23.780
ECO-LINER TYPE DUBBEL	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
Netto doorgang (handbediend)	6.790	8.410	10.440	12.060	14.700	16.740	18.360	20.600
Netto doorgang (elektrisch)	6.700	8.320	10.350	11.970	14.610	16.650	18.270	20.510
Totaal benodigde ruimte (handbediend)	15.940	19.180	23.640	26.880	33.160	38.440	41.680	47.160
Totaal benodigde ruimte (elektrisch)	16.300	19.540	24.000	27.240	33.340	38.620	41.860	47.340
POORTHOOGTES	1.000	1.250	1.500	1.800	2.000	2.250	2.500	

maatvoering in ca. mm

OMSCHRIJVING

De Eco-Liner is samengesteld uit een aluminium poortvleugel, stalen tandembalk en stalen aanslag- en geleideportalen. Dankzij de inwendige geleiding worden de wielen afgeschermd tegen vuil, stof en sneeuw waardoor een soepele bediening en bedrijfszekere werking gegarandeerd wordt. De spanconstructie is onzichtbaar in de onderbalk verwerkt en maakt schoren overbodig. De poort wordt Plug & Play geleverd in handbediende of geautomatiseerde uitvoering.

POORTVLEUGEL

De Barricade poortvleugel is opgebouwd uit:

- Onderbalk: geëxtrudeerd aluminium profiel 200 x 300 mm.
- Afschermkap tandemstelwielen: aluminium.
- Bovenligger: geëxtrudeerd aluminium profiel 115 x 80 mm.
- Kop- en eindstijl: stalen kokerprofiel 60 x 60 mm.
- Vulling: aluminium spijlen rond 30 mm tussen de liggers, hart op hart afstand 135 mm.
- Scherpe puntenkam (bij poorten vanaf 1.500 mm hoog).

PORTALEN EN GELEIDING

- Geleideportaal: stalen kokerprofiel 80 x 80 mm met stofdicht gelagerde geleidewielen. Extra geleideportaal bij schuifpoorten > 9 meter vrije doorgang.
- Aanslagportaal: 2 stalen kokers 80 x 80 mm met aangelaste oplooppilaar.
- Bovenafwerking: kunststof afdekkap.
- Tandembalk: stalen kokerprofiel 80 x 60 mm met stofdicht gelagerde tandemstelwielen.
- Achteroploop bij schuifpoorten > 6 meter vrije doorgang.
- Middenoploop bij dubbele schuifpoorten met poortvleugel(s) > 6 meter.

OPPERVLAKTEBEHANDELING EN KLEUREN

- Aluminium delen: naturel aluminium of met elektrostatisch aangebrachte poedercoating.
- Portalen, kop- en eindstijl: verzinkt of verzinkt en gepoedercoat.
- Standaardkleuren: RAL 6009 (dennengroen); RAL 9005 (zwart); RAL 7016 (antraciet grijs). Andere kleuren op aanvraag leverbaar.

BEDIENING EN SLUITING

Handbediende uitvoering:

- Haaksloot met europrofiel cilinder en dichtwaaibeveiliging.

Elektrische uitvoering:

- Aandrijving GT met noodstroomvoorziening (ca. 25 cm/s).
- Aandrijving BTF met frequentieregelaar (ca. 50 cm/s).
- Voorzien van de wettelijk verplichte persoonsbeveiligingen.

MONTAGE

- De schuifpoort wordt voorgeassembleerd geleverd (Plug & Play).
- De portalen worden vastgezet op een gestorte betonfundering.
- Het mechanisch afstellen van de poort gebeurt door middel van stelmoeren, voor een perfecte geleiding.

NORMERING

- EN 13241 : 2003 + A2 : 2016
- Windgebied 2 conform EN1991-1-4 : 2011
- C E

OPTIONELE TOEBEHOREN

- Stroomvoerende detectie.
- Bedieningscomponenten.

VARIANTEN

Andere types Eco-Liner schuifpoorten van B&G:

- Eco-Liner Palissade: vrijdragende schuifpoort in aluminium met doorgestoken vierkante spijlen.
- Eco-Liner Rondissade: vrijdragende schuifpoort in aluminium met doorgestoken ronde spijlen.



Schuifpoorten

ECO-LINER

Palissade



Vrijdragende schuifpoort met aluminium poortvleugel. Poortvulling met vierkante, bovenaan doorstekende aluminium spijlen, kwartslag gedraaid.

SERIE

A-Liner

Eco-Liner

Q-Liner

Speed-Liner

Temporary-Liner

USP'S

- Poortvleugel in aluminium.
- Portalen, geleiding en tandembalk in staal.
- Enkele poort tot 10 m breed, dubbele poort tot 20 m breed.
- Handbediende of elektrische uitvoering.
- Voorgemonteerde levering (Plug & Play).

TOEPASSINGEN





Bedrijven



Kantoren



Transport

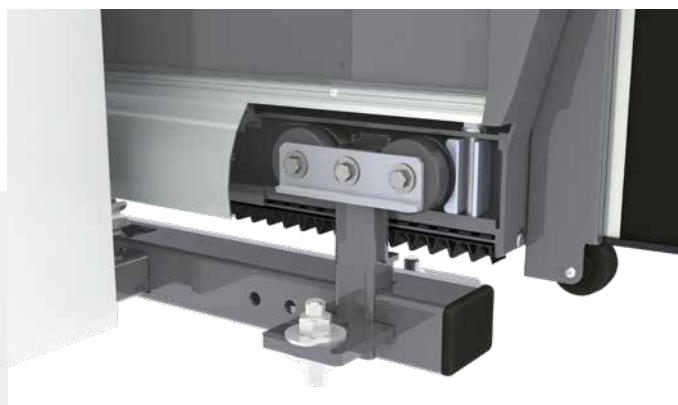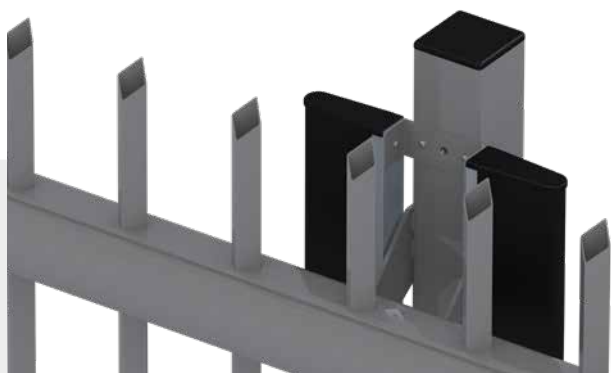

SCHUIFPOORT ECO-LINER PALISSADE

Vrijdragende schuifpoort in aluminium met doorgestoken vierkante spijlen

TECHNISCHE SPECIFICATIES

ECO-LINER TYPE ENKEL	300	400	500	600	700	800	900	1000
Netto doorgang (handbediend)	3.355	4.165	5.180	5.990	7.310	8.330	9.140	10.260
Netto doorgang (elektrisch)	3.265	4.075	5.090	5.900	7.220	8.240	9.050	10.170
Totaal benodigde ruimte(handbediend)	8.170	9.790	12.020	13.640	16.780	19.420	21.040	23.780
Totaal benodigde ruimte(elektrisch)	8.260	9.880	12.110	13.730	16.780	19.420	21.040	23.780
ECO-LINER TYPE DUBBEL	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
Netto doorgang (handbediend)	6.790	8.410	10.440	12.060	14.700	16.740	18.360	20.600
Netto doorgang (elektrisch)	6.700	8.320	10.350	11.970	14.610	16.650	18.270	20.510
Totaal benodigde ruimte (handbediend)	15.940	19.180	23.640	26.880	33.160	38.440	41.680	47.160
Totaal benodigde ruimte (elektrisch)	16.300	19.540	24.000	27.240	33.340	38.620	41.860	47.340
POORTHOOGTES	1.000	1.250	1.500	1.800	2.000	2.250	2.500	

maatvoering in ca. mm

OMSCHRIJVING

De Eco-Liner is samengesteld uit een aluminium poortvleugel, stalen tandembalk en stalen aanslag- en geleideportalen. Dankzij de inwendige geleiding worden de wielen afgeschermd tegen vuil, stof en sneeuw waardoor een soepele bediening gegarandeerd wordt. De spanconstructie is onzichtbaar in de onderbalk verwerkt en maakt schoren overbodig. De poort wordt Plug & Play geleverd in handbediende of geautomatiseerde uitvoering.

POORTVLEUGEL

De Palissade poortvleugel is opgebouwd uit:

- Onderbalk: geëxtrudeerd aluminium profiel 200 x 300 mm.
- Afschermkap tandemstelwielen: aluminium
- Bovenligger: geëxtrudeerd aluminium profiel 115 x 80 mm.
- Kop- en eindstijl: stalen kokerprofiel 60 x 60 mm.
- Vulling: aluminium spijlen 25 x 25 mm, hart op hart afstand 135 mm, kwartslag gedraaid. De spijlen steken 175 mm boven de bovenligger uit.
- De doorgestoken spijlen worden aan de bovenzijde afgeschuind (bij poorten vanaf 1.500 mm hoog).

PORTALEN EN GELEIDING

- Geleideportaal: stalen kokerprofiel 80 x 80 mm met stofdicht gelagerde geleidewielen. Extra geleideportaal bij schuifpoorten > 9 meter vrije doorgang.
- Aanslagportaal: 2 stalen kokers 80 x 80 mm met aangelaste oplooppilaar.
- Bovenafwerking: kunststof afdekkap.
- Tandembalk: stalen kokerprofiel 80 x 60 mm met stofdicht gelagerde tandemstelwielen.
- Achteroploop bij schuifpoorten > 6 meter vrije doorgang.
- Middenoploop bij dubbele schuifpoorten met poortvleugel(s) > 6 meter.

OPPERVLAKTEBEHANDELING EN KLEUREN

- Aluminium delen: naturel aluminium of met elektrostatisch aangebrachte poedercoating.
- Portalen, kop- en eindstijl: verzinkt of verzinkt en gepoedercoat.
- Standaard kleuren: RAL 6009 (dennengroen); RAL 9005 (zwart); RAL 7016 (antraciet grijs). Andere kleuren op aanvraag leverbaar.

BEDIENING EN SLUITING

Handbediende uitvoering:

- Haaksloot met europrofiel cilinder en dichtwaaibeveiliging.

Elektrische uitvoering:

- Aandrijving GT met noodstroomvoorziening (ca. 25 cm/s).
- Aandrijving BTF met frequentieregelaar (ca. 50 cm/s).
- Voorzien van de wettelijk verplichte persoonsbeveiligingen.

MONTAGE

- De schuifpoort wordt voorgeassembleerd geleverd (Plug & Play).
- De portalen worden vastgezet op een gestorte betonfundering.
- Het mechanisch afstellen van de poort gebeurt door middel van stelmoeren, voor een perfecte geleiding.

NORMERING

- EN 13241 : 2003 + A2 : 2016
- Windgebied 2 conform EN1991-1-4 : 2011
- CE

OPTIONELE TOEBEHOREN

- Stroomvoerende detectie.
- Bedieningscomponenten.

VARIANTEN

Andere types Eco-Liner schuifpoorten van B&G:

- Eco-Liner Barricade: vrijdragende schuifpoort in aluminium met ronde spijlen tussen de liggers
- Eco-Liner Rondissade: vrijdragende schuifpoort in aluminium met doorgestoken ronde spijlen.



Schuifpoorten

ECO-LINER

Rondissade



Vrijdragende schuifpoort met aluminium poortvleugel. Poortvulling met ronde, bovenaan doorstekende aluminium spijlen.

SERIE

A-Liner

Eco-Liner

Q-Liner

Speed-Liner

Temporary-Liner

USP'S

- Poortvleugel in aluminium.
- Portalen, geleiding en tandembalk in staal.
- Enkele poort tot 10 m breed, dubbele poort tot 20 m breed.
- Handbediende of elektrische uitvoering.
- Voorgemonteerde levering (Plug & Play).

TOEPASSINGEN





Bedrijven



Kantoren



Transport

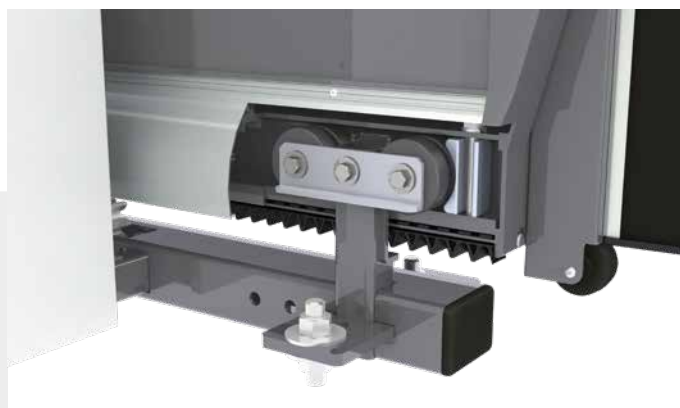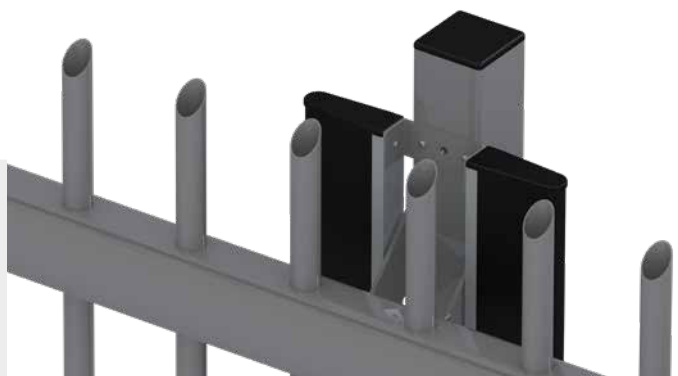

SCHUIFPOORT ECO-LINER RONDSSADE

Vrijdragende schuifpoort in aluminium met doorgestoken ronde spijlen

TECHNISCHE SPECIFICATIES

ECO-LINER TYPE ENKEL	300	400	500	600	700	800	900	1000
Netto doorgang (handbediend)	3.355	4.165	5.180	5.990	7.310	8.330	9.140	10.260
Netto doorgang (elektrisch)	3.265	4.075	5.090	5.900	7.220	8.240	9.050	10.170
Totaal benodigde ruimte(handbediend)	8.170	9.790	12.020	13.640	16.780	19.420	21.040	23.780
Totaal benodigde ruimte(elektrisch)	8.260	9.880	12.110	13.730	16.780	19.420	21.040	23.780
ECO-LINER TYPE DUBBEL	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
Netto doorgang (handbediend)	6.790	8.410	10.440	12.060	14.700	16.740	18.360	20.600
Netto doorgang (elektrisch)	6.700	8.320	10.350	11.970	14.610	16.650	18.270	20.510
Totaal benodigde ruimte (handbediend)	15.940	19.180	23.640	26.880	33.160	38.440	41.680	47.160
Totaal benodigde ruimte (elektrisch)	16.300	19.540	24.000	27.240	33.340	38.620	41.860	47.340
POORTHOOGTES	1.000	1.250	1.500	1.800	2.000	2.250	2.500	

maatvoering in ca. mm

OMSCHRIJVING

De Eco-Liner is samengesteld uit een aluminium poortvleugel, stalen tandembalk en stalen aanslag- en geleideportalen. Dankzij de inwendige geleiding worden de wielen afgeschermd tegen vuil, stof en sneeuw waardoor een soepele bediening gegarandeerd wordt. De spanconstructie is onzichtbaar in de onderbalk verwerkt en maakt schoren overbodig. De poort wordt Plug & Play geleverd in handbediende of geautomatiseerde uitvoering.

POORTVLEUGEL

De Rondissade poortvleugel is opgebouwd uit:

- Onderbalk: geëxtrudeerd aluminium profiel 200 x 300 mm.
- Afschermkap tandemstelwielen: aluminium
- Bovenligger: geëxtrudeerd aluminium profiel 115 x 80 mm.
- Kop- en eindstijl: stalen kokerprofiel 60 x 60 mm.
- Vulling: aluminium spijlen rond 30 mm, hart op hart afstand 135 mm. De spijlen steken 175 mm boven de bovenligger uit.
- De doorgestoken spijlen worden aan de bovenzijde afgeschuind (bij poorten vanaf 1.500 mm hoog).

PORTALEN EN GELEIDING

- Geleideportaal: stalen kokerprofiel 80 x 80 mm met stofdicht gelagerde geleidewielen. Extra geleideportaal bij schuifpoorten > 9 meter vrije doorgang.
- Aanslagportaal: 2 stalen kokers 80 x 80 mm met aangelaste oplooppilaar.
- Bovenafwerking: kunststof afdekkap.
- Tandembalk: stalen kokerprofiel 80 x 60 mm met stofdicht gelagerde tandemstelwielen.
- Achteroploop bij schuifpoorten > 6 meter vrije doorgang.
- Middenoploop bij dubbele schuifpoorten met poortvleugel(s) > 6 meter.

OPPERVLAKTEBEHANDELING EN KLEUREN

- Aluminium delen: naturel aluminium of met elektrostatisch aangebrachte poedercoating.
- Portalen, kop- en eindstijl: verzinkt of verzinkt en gepoedercoat.
- Standaard kleuren: RAL 6009 (dennengroen); RAL 9005 (zwart); RAL 7016 (antraciet grijs). Andere kleuren op aanvraag leverbaar.

BEDIENING EN SLUITING

Handbediende uitvoering:

- Haaksloot met europrofiel cilinder en dichtwaaibeveiliging.

Elektrische uitvoering:

- Aandrijving GT noodstroomvoorziening (ca. 25 cm/s).
- Aandrijving BTF met frequentieregelaar (ca. 50 cm/s).
- Voorzien van de wettelijk verplichte persoonsbeveiligingen.

MONTAGE

- De schuifpoort wordt voorgemonteerd geleverd (Plug & Play).
- De portalen worden vastgezet op een gestorte betonfundering of een prefabfundering.
- Het mechanisch afstellen van de poort gebeurt door middel van stelmoeren, voor een perfecte geleiding.

NORMERING

- EN 13241 : 2003 + A2 : 2016
- Windgebied 2 conform EN1991-1-4 : 2011
- CE

OPTIONELE TOEBEHOREN

- Stroomvoerende detectie.
- Bedieningscomponenten.

VARIANTEN

Andere types Eco-Liner schuifpoorten van B&G:

- Eco-Liner Palissade: vrijdragende schuifpoort in aluminium met doorgestoken vierkante spijlen.
- Eco-Liner Barricade: vrijdragende schuifpoort in aluminium met ronde spijlen tussen de liggers.