




Schuifpoorten

TEMPORARY LINER

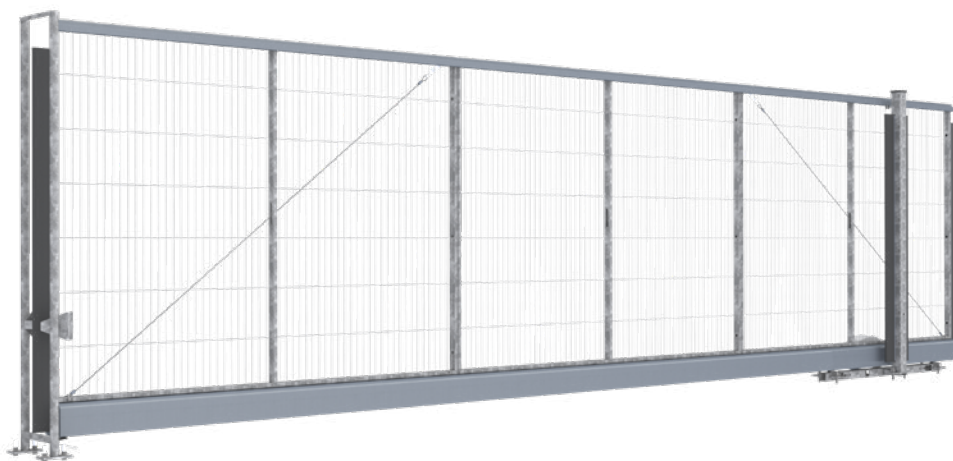

Een betrouwbare, eenvoudig te (ver)plaatsen schuifpoort. Direct operationeel.
Ideaal op bouwplaatsen of als tijdelijke vervanging.

SERIE

A-Liner

Eco-Liner

Q-Liner

Speed-Liner

Temporary-Liner

USP'S

- Hybride schuifpoort opgebouwd uit aluminium en staal.
- 24 V motor met noodstroomvoorziening.
- Verplaatsbaar met hijsogen.
- Elektrische uitvoering.
- Voorgemonteerde levering (Plug & Play).

TOEPASSINGEN



Bouw



Kantoren



Transport



SCHUIFPOORT TEMPORARY-LINER

Snelste vrijdragende schuifpoort in aluminium met doorgestoken ronde spijlen

TECHNISCHE SPECIFICATIES

TEMPORARY-LINER TYPE ENKEL	600	700
Netto doorgang (elektrisch)*	6.020	7.020
Totaal benodigde ruimte	13.840	16.440
POORTHOOGTE (BOVENZIJDE FUNDATIEBLOK GELIJK AAN WEGDEK)	2.000	2.000
POORTHOOGTE (TOTAALHOOGTE INCLUSIEF FUNDATIEBLOK)	2.240	2.240
AFMETINGEN FUNDATIEBLOK	3.000 X 1.000 X 140	3.000 X 1.000 X 140
INGRAAFDIEPTE FUNDATIEBLOK	+/- 140	+/- 140

maatvoering in ca. mm

* netto doorgang boven fundatieblok,
mits fundatieblok op wegniveau ligt

OMSCHRIJVING

De Temporary-Liner is samengesteld uit een aluminium, stalen onderdelen. Dankzij de loopvlak in onderligger worden de wielen afgeschermd tegen vuil, stof en sneeuw waardoor een soepele loop gegarandeerd wordt. De poort wordt Plug & Play geleverd in geautomatiseerde uitvoering.

POORTVLEUGEL

De poortvleugel is opgebouwd uit:

- Onderbalk: geëxtrudeerd aluminium profiel.
- Tandemstelwielen: geïntegreerd in onderbalk.
- Poortframe: koker 50 x 25 mm.
- Kop- en eindstijl: voorzien van passieve veiligheidslijsten.
- Vulling: staalmet verzinkt, 35 x 150 mm. Draaddikte 4mm horizontaal, 3mm verticaal.

PORTALEN EN GELEIDING

- Geleideportaal: stalen kokerprofiel 80 x 80 mm met stofdicht gelagerde geleidewielen.
- Aanslagportaal: 2 stalen buizen 42 mm rond met aangelaste oplooppilaar.
- Tandembalk: stalen kokerprofiel 60 x 60 mm met stofdicht gelagerde tandemstelwielen.
- Voorzien van actieve veiligheidslijst.
- Poort wordt geleverd met eenmaal fotocel op 50 cm hoogte ten opzichte van de bovenzijde fundatie volgens normering.

OPPERVLAKTEBEHANDELING

- Aluminium delen: bruut.
- Portalen, segment, kop- en eindstijl: verzinkt.

ELEKTRISCHE BEDIENING

- Aangedreven door 24V motor met noodstroomverziening
- Snelheid ca. 18 cm/s.
- Voorzien van de wettelijk verplichte persoonsbeveiligingen.
- Inclusief eenmaal elektrische handzender.
- Automatisch sluiten op verzoek in te stellen.

MONTAGE

- De schuifpoort wordt voorgeassembleerd geleverd (Plug & Play) op betonplaat inclusief hijsogen.
- De schuifpoort kan eventueel nagesteld worden.

NORMERING

- EN 13241 : 2003 + A2 : 2016
- Windgebied 2 conform EN 13241 : 2003 + A2 : 2016



OPTIONELE TOEBEHOREN OP AANVRAAG.

Nederland

Habraken 2320
5507 TL Veldhoven
Nederland
+31 (0) 88 363 0666
info@bghekwk.nl
www.bghekwk.nl
Postbus 444
5500 AK Veldhoven
Nederland

België

Wayenborgstraat 11
2800 Mechelen
België
+32 (0)15 20 24 00
info@bghekwk.be
www.bghekwk.be

Onder voorbehoud van wijzigingen
in constructie en specificatie.
Aan de getoonde afbeeldingen
kunnen geen rechten worden ontleend.
ALR-2011 | versie BG-NL250331

