



Speedgate

BOVEN GELEIDING



De speedgate met bovengeleiding biedt een stabiele en veilige toegangsooplossing, ideaal voor gevelintegratie. Dankzij de geleiderail is de constructie extra robuust en inbraakbestendig.

SERIE

Trackless (Premium)

Trackless (Select)

Met bovengeleiding (Top)

TOEPASSINGEN




Transport
& Logistiek



Industrie

USP'S

- Hybride snelvouwpoort opgebouwd uit staal.
- Master/slave mogelijkheid.
- Met geleiderails aan bovenzijde.
- 100% gebruik van opening.
- Voorgemonteerde levering (Plug & Play).

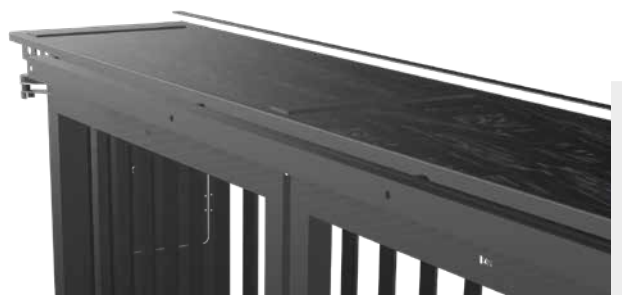

SPEEDGATE MET BOVENGELEIDING

Snelvowpoort met bovengleiding voor snelle en veilige toegang

TECHNISCHE SPECIFICATIES

SPEEDGATE TYPE	TOP
Maximale breedte (enkel)	6.000
Maximale breedte (dubbel)	12.000
Maximale hoogte	4.000
SNELHEID	ca. 0.8 – 1.2 m/sec
AFMETINGEN ZUIL	350 X 350
VOEDING	230 VAC
IP-KLASSE	44
MOTOR	FEIG
MOTORPLAATSING	in zuil(en)
BESTURING	in zuil(en)

maatvoering in ca. mm,
tenzij anders aangegeven

OMSCHRIJVING

De speedgate met bovengleiding is een snelle en veilige toegangsooplossing, waarbij een rail de poort soepel naar een open en gesloten positie geleidt. Dit type speedgate wordt vaak toegepast bij parkeergarages, appartementencomplexen en andere locaties waar een opening in een gevel veilig en efficiënt afgesloten moet worden.

Dankzij de bovengleiding heeft de constructie een extra stabiele en solide werking, wat de levensduur verlengt en de betrouwbaarheid verhoogt.

De poort opent zonder dat elementen in de doorgang staan. Onze speedgates met bovengleiding worden in eigen fabrieken geproduceerd en zijn geschikt voor een maximale doorrijhoogte van 4 meter. Ze zijn ontworpen voor intensief gebruik en bieden een efficiënte toegangscontrole met een betrouwbare werkingstemperatuur tussen -10 °C en +50 °C.

De beveiliging gebeurt door middel van fotocelgordijnen, fotocellen en contactstrips. Er zijn geen lussen nodig.

POORTVLEUGEL

De poortvleugel is opgebouwd uit:

- Zuilen: staal.
- Vleugels: staal.
- Standaardvulling: spijlen.

OPPERVLAKTEBEHANDELING

- Stalen delen: gegalaniseerd of gepoedercoat.

ELEKTRISCHE BEDIENING

- Aangedreven door 230V motor met noodstroomverziening.
- Snelheid ca. 0.8 – 1.2 m/s.
- Voorzien van de wettelijk verplichte persoonsbeveiligingen.
- Inclusief eenmaal elektrische handzender.
- Automatisch sluiten op verzoek in te stellen.

OPTIES

- Stoplicht.
- LED-verlichting.
- Puntenkam.
- Monitoring systeem.
- Extra toebehoren op aanvraag.
- Paneelvulling.
- Maritieme coating.
- Signaallamp.

VEILIGHEIDSVORZIENINGEN

- Fotocelgordijnen (SG10).
- Rubberen contactstrips.
- Dodemansknop.
- Mechanische vergrendeling.
- Fotocellen.

MONTAGE

- De speedgate wordt voormonteed geleverd (Plug & Play).
- De speedgate kan nagesteld worden.
- Geen lussen nodig.

NORMERING

- EN 13241 : 2003 + A2 : 2016
- Windgebied 2 conform EN 13241 : 2003 + A2 : 2016
- EN12453
- EN12445
- EN-IEC 60335
- Machinerichtlijn 2006/42/EG
- EMC 2004/108/EG
- CE