



Speedgate

TRACKLESS



De Trackless Speedgate biedt een snelle en veilige toegangsooplossing zonder rails. Ontworpen voor intensief gebruik en optimaal gebruik van openingsruimte.

SERIE

Trackless (Premium)

Trackless (Select)

Met bovengeleiding (Top)

TOEPASSINGEN



Transport
& Logistiek



Industrie


USP'S

- Snelle opening van circa 1 m/s.
- Ontworpen voor intensief gebruik.
- Ruimtebesparend bij openen.
- Geen grondrails nodig.
- 100% gebruik van opening.
- Voorgemonteerde levering (Plug & Play).

PREMIUM



SELECT

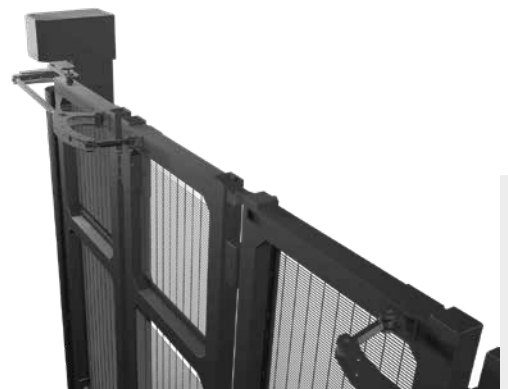

TRACKLESS SPEEDGATE

Vrijdragende snelvouwpoort zonder rails voor snelle en veilige toegang

TECHNISCHE SPECIFICATIES

SPEEDGATE TYPE	PREMIUM	SELECT ALU	SELECT STAAL
Maximale breedte (enkel)	6.000	6.000	4.000
Maximale breedte (dubbel)	12.000	12.000	8.000
Maximale hoogte	4.000	6.000*	6.000*
MATERIAAL	Staal	Aluminium	Thermisch verzinkt staal
SNELHEID	ca. 0.8 – 1.2 m/sec		ca. 1.0 m/sec
AFMETINGEN ZUIL	350 X 350		200 X 200
VOEDING	230 VAC		230 VAC
MOTOR	NORD		NORD
BESTURING	FEIG 0,25KW		HALSANG H102
MOTORPLAATSING	in zuil(en)		boven op zuil(en)
IP-KLASSE	44		44
TEMPERATUUR	-10°C TOT +50°C		-10°C TOT +50°C
ESTHETIEK	design		industrieel
CONFORMITEIT	CE, EN 13241, EN 12453, EN 12445, EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-103, EN 12424, 2006/42/EG, 2004/108/EG		CE, EN 13241, EN 12453, EN 12445, 2006/95/EC, 2004/108/EC, PN-EN 13241-1:2003+A1:2011 TÜV GECERTIFICEERD

maatvoering in ca. mm tenzij anders aangegeven
*maatwerk op aanvraag

PREMIUM

OMSCHRIJVING

Deze hoogwaardige vrijdragende speedgate is ontworpen voor intensief gebruik op locaties met hoge veiligheids- of gebruikseisen. De poort opent volledig zonder dat elementen in de doorgang staan, ideaal voor vrachtverkeer. Het systeem is voorzien van ingebouwde besturing in de zuilen, een gelagerd stangenmechanisme en een robuust stalen ontwerp. De aandrijving is krachtig en betrouwbaar met master/slave synchronisatie. Levering gebeurt op maat, plug & play. De Premium-variant heeft een modern design.

De beveiliging gebeurt door middel van fotocelgordijnen, fotocellen en contactstrips. Er zijn geen lussen nodig.

POORTVLEUGEL

De poortvleugel is opgebouwd uit:

- Zuilen: staal.
- Vleugels: staal.
- Standaardvulling: spijlen.

OPPERVLAKTEBEHANDELING

- Stalen onderdelen: galvaniseerd of gepoedercoat
- Extra: maritieme coating op aanvraag

ELEKTRISCHE BEDIENING

- FEIG FUZ-B besturing
- Plug-in lusdetector
- Master/slave koppeling
- Single-turn encoder (positieherkenning bij spanningsverlies)
- Frequentieregelaar
- Automatisch sluiten instelbaar

OPTIES

- Handzender en andere bedieningen
- LED-verkeerslichten (rood/groen)
- Puntkam/prikkeldraad
- Draadaansluiting
- Sleutelschakelaar
- Diverse paneelvullingen
- Signaallamp

NORMERING

- EN 13241:2003 + A2:2016
- EN12453 / EN12445:2000
- EN-IEC 60335-1 / EN-IEC 60335-2-103
- EN 12424
- 2006/42/EG (Machinerichtlijn)
- 2004/108/EG (EMC)



SELECT

OMSCHRIJVING

De B&G Select speedgate combineert functionaliteit met een slim ontwerp voor standaard industriële toepassingen. De vleugels vouwen snel naar binnen en liggen volledig naast de zuilen wanneer geopend. Dankzij het compacte motorgeheel op de zuil en de slimme H102-controller is integratie met toegangscontrole eenvoudig. De constructie is robuust, geschikt voor het noordelijk klimaat, en beschikbaar in zowel aluminium als volledig verzinkte stalen varianten.

POORTVLEUGEL

De poortvleugel is opgebouwd uit:

- Zuilen: aluminium of thermisch verzinkt staal.
- Vleugels: aluminium of thermisch verzinkt staal.
- Vulling: spijlen, draadmat, panelen of maatwerk naar wens.

OPPERVLAKTEBEHANDELING

- Aluminium of stalen delen: gepoedercoat of thermisch verzinkt.
- Sterk bestendig tegen weersinvloeden en geschikt voor Noord-Europees klimaat

ELEKTRISCHE BEDIENING

- H102-controller met tal van programmeeropties
- Elektromagnetische vergrendeling
- Automatisch sluiten mogelijk
- 1 handzender standaard inbegrepen
- 230V AC voeding, externe bekabeling

OPTIES

- LED-verkeerslicht rood/groen
- Extra veiligheidslijsten of fotocellen
- Prikkeldraad / spikes
- Inductielus (1- of 2-kanaals)
- Verlichting vrije doorgang
- Verschillende poortvullingen
- Mobiele uitvoering (optioneel bij 2W)

NORMERING

- EN 13241:2003 + A2:2016
- PN-EN 13241-1:2003+A1:2011
- EN12453 / EN12445
- 2006/95/EC (Laagspanningsrichtlijn)
- 2004/108/EC (EMC)
- CE- en TÜV-gecertificeerd (ID-body 1.017)

